



F/O 2xN Bölücüler (Splitter)

Mikro Modüler Bölücü

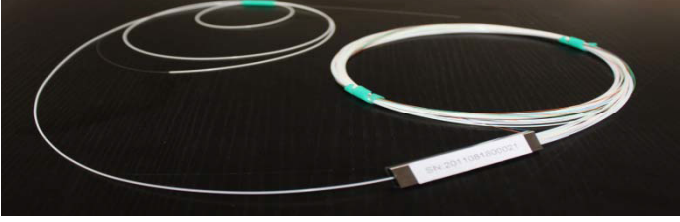

ODF Bölücü

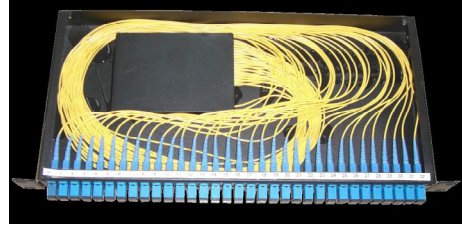

Özellikler

PLC Bölücülerin (Splitter) Optikal Performansı

Parametre	Birim		1xN						2xN				
			1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64	2x4	2x8	2x16	2x32	2x64
Premium Seviye (P)													
Dönüş Kaybı (23 °C)	Maks.	dB	3.8	6.8	10.2	13.2	16.5	19.5	7	10.5	13.5	16.5	20
Kanal Eşdağılımı	Maks.	dB	0.4	0.5	0.5	1	1	2	0.8	1	2.5	2	2
PDL	Maks.	dB	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
WDL	Maks.	dB	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
TDL	Maks.	dB	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
CDL	Maks.	dB	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Standart Seviye (S)													
Dönüş Kaybı (23 °C)	Maks.	dB	4.2	7.1	10.5	13.5	16.8	20.2	7.5	10.8	13.8	16.8	20.5
Kanal Eşdağılımı	Maks.	dB	0.6	0.6	0.8	1.2	1.5	2.5	1	1.5	2	2.5	2.5
PDL	Maks.	dB	0.15	0.15	0.25	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
WDL	Maks.	dB	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5
TDL	Maks.	dB	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
CDL	Maks.	dB	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Çalışma Dalgaboyu	nm		1260 ~ 1650										
Dönüş Kaybı	Min.	dB	55										
Doğrusallık	Min.	dB	55										
Çalışma Isısı	°C		-40 ~ 85										
Saklama Sıcaklığı	°C		-40 ~ 85										
Fiber Uzunluğu	m		1.0 mt ya da ayarlanmış										
Fiber Tipi	-		ITU G.652D & G.657A ile uyumlu										
Konnektör Tipi	-		Ayarlanmış										

Notlar:

Tüm ölçümler konnektörsüz olarak oda ısısında yapılmıştır.

Yukarıdaki özellikler konnektörsüzdür, konnektörlü ölçümler; CLD sütunun da ki değerlere yükselecektir.

PDL : Polarizasyona bağlı kayıp. WLD: Dalga boyuna bağlı kayıp. CLD: Konnektöre bağlı kayıp.