


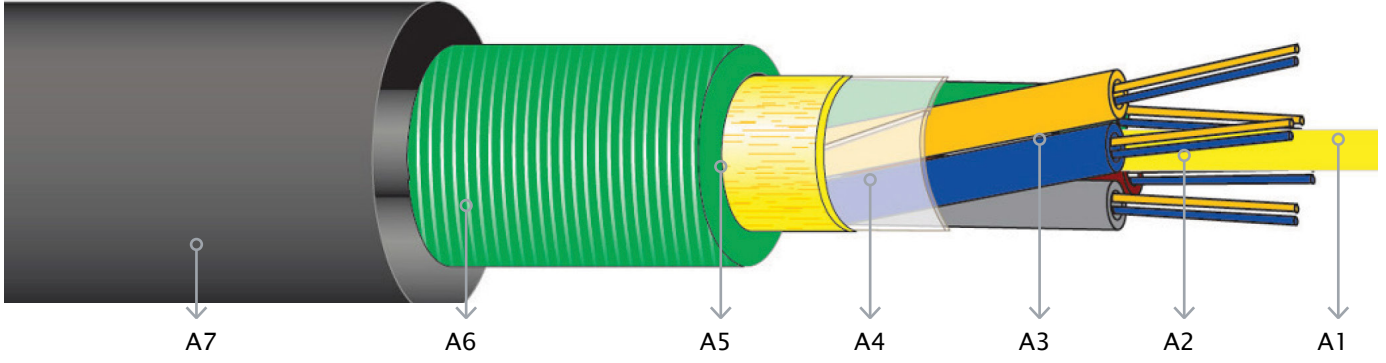

A1 Merkez Elemanı
A2 Optik Fiber
A3 Buffer Tüp (MLT)
A4 Şeffaf Sargı

A5 Aramid İplik (Kevlar)
A6 Çelik Zırh
A7 Dış Kılıf

Kullanım Yeri

Bu tip fiber optik kablolar; Uzun mesafelerde , yerel bölgelerde, FTTx ve Metro Network uygulamalarında; kanallarda ve korumalı havai montaj methodları ile birlikte kullanılır. Üflemleri fiber montajı için uygundur.

Özellikler

- Merkezi Tüp (SLT) Tasarımı
- Örgülü Çelik Bant Zırh
- Darbelere Karşı Gelişmiş Dayanıklılık
- Kemirgenlere Karşı Dayanıklılık
- Su ve Nem'e Karşı Dayanıklılık
- UV Stabilizeli LDPE , LLDPE , MDPE veya
- HDPE Kılıf

Sipariş Seçenekleri

- Yüksek Fiber Kapasitesi
- SM (Standart), MM (50/125, 62.5/125), Yanmaz
- Hibrid Kablo Tasarımı
- Metal Merkez Elemanı
- Su Geçirmez Dry Core Tasarımı
- Gelişmiş Gerilme Gücü
- Darbelere Karşı Gelişmiş Dayanıklılık
- Düşük Duman Salınımı , Yanmaz , Alev Almaz Kılıf

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiber Sayısı	Tüp Numarası	Fiber/Tüp Sayısı	Merkez Elemanı	Core Dolgusu
2 - 144	1 - 12	1-12	All Dielectric (FRP or GRP)	Jel Dolgu

Kısa ve Uzun Sürede Maksimum Gerilme	Baskıya Dayanıklılık	Montaj Sırasında ve Sonrasında Eğim Açısı	Çalışma, Montaj ve Depolama Çevresel Özellikleri
2700 N/890 N	2000 N /100 mm (min.)	ODx20/ODx10	-40 ... +70/-20 ... +60/-40 ... +70 °C

Standartlar:

ITU-T Recommendations, IEC 60794, IEC 60332, IEC 304 or EIA/TIA-598