

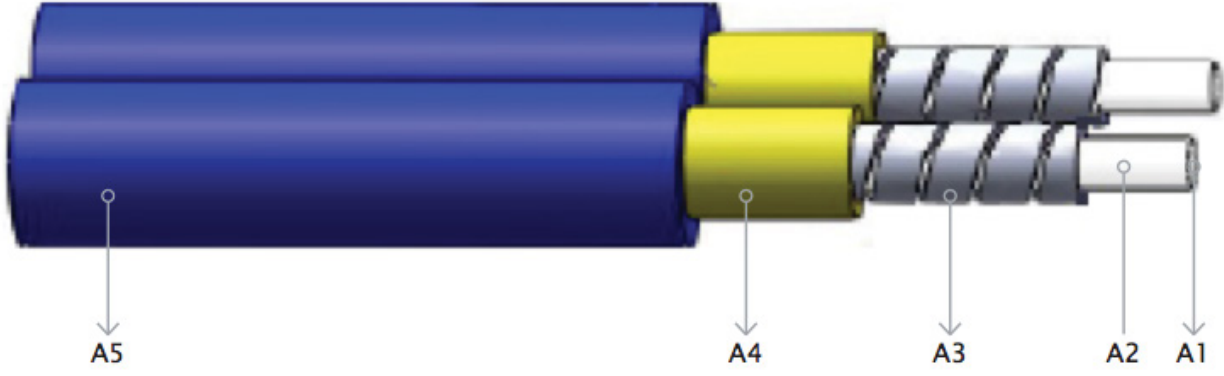




- A1 Optikal Fiber
- A2 Tight Buffer
- A3 Paslanmaz Çelik
- A4 Aramid İplik (Kevlar)
- A5 Dış Kılıf



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Kablo Çapı A	Paslanmaz Çelik Tüp Çapı B	Tight Buffer Fiber Çapı
mm	mm	mm
$\Phi 2.0 \pm 0.1$	$\Phi 1.0 \pm 0.05$	$\Phi 0.6$

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kablo Çapı (mm)	Gerilme N		Eğim Açısı (mm)*		Dayanıklılık N/100 mm
	Kısa Süre	Uzun Süre	Dinamik	Statik	
$\Phi 2.0 \pm 0.1$	600	300	60	30	5000

KONNEKTÖR KARAKTERLERİ

	Single Mod			Multi Mod
	PC	UPC	APC	---
Ek Kaybı	≤ 0.3 dB	≤ 0.3 dB	≤ 0.3 dB	≤ 0.3 dB
Dönüş Kaybı	≤ 0.45 dB	≤ 0.55 dB	≤ 0.65 dB	---
Tekrarlanabilirlik	≤ 0.1 dB	≤ 0.1 dB	≤ 0.1 dB	≤ 0.1 dB
Isı	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$			

Tüm değerler referans içindir
G657 Seri fiber kullanıldığında, eğim açısı 15mm'den küçük olacaktır.