


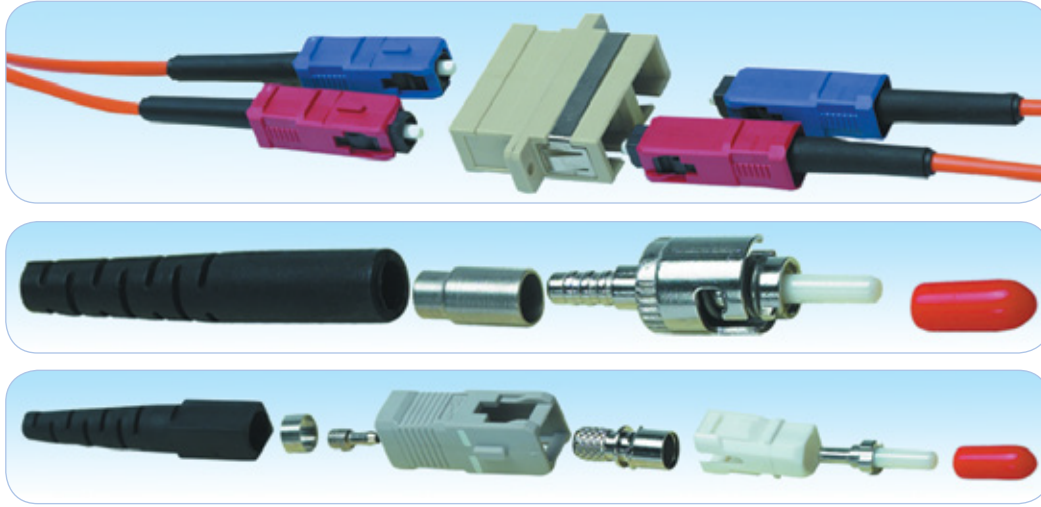

Açıklama

HCS DataLight komponent serisi, yüksek kalitede, en son teknoloji ürünü tüm konnektör tiplerini kapsamaktadır; bunlardan bazıları: ST, SC (Simpleks ve Dupleks) LC, FC, MT-RJ ve HCS FastLight™. SMA, FDDI, ve VF-45 gibi konnektör tipleri de isteğe göre sağlanabilmektedir.

HCS DataLight konnektörler ve adaptörler Singlemode 9/125, Multimode 50/125 (OM2, OM3 ve OM4) ve 62.5/125 fiberlerin sonlandırılabilmesi için kullanılmaktadır.

HCS DataLight komponentler, konuyla ilgili en önemli endüstri standartları ANSI/TIA/568-C.3 (Fiber Optik Kablolama Komponentleri Standardı) ve IEC 60874 (Optik fiberler ve kablolar için konnektörler)'e tam anlamıyla uyumlu olarak geniş ürün yelpazesinde fiber optik konnektör ve adaptörleri HCS Kablolama Sisteminin parçası olarak DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmektedirler.

Uygulamalar

- ✓ Patch paneller
- ✓ Patch cordlar
- ✓ Masaüstüne kadar fiber uygulamalarında fiber optik prizlerde
- ✓ Dağıtım çatılarında
- ✓ Fiber optik kabloların direkt sonlandırılmalarında

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLight komponentler, HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak DoubleSafe™ QKalite Güvence Programı ile desteklenirler ve ANSI/TIA/568-C.3 (Fiber Optik Kablolama Komponentleri Standardı) ve IEC 60874 (Optik fiberler ve kablolar için konnektörler) standartlarına tam uyumludurlar.

Belirleyici Özellikler

- ➔ Uluslararası standartlara tam anlamıyla uyumluluk - En yüksek kalite sağlanır.
- ➔ Tüm fiber tiplerinin mevcut olması - Geniş bir ürün yelpazesi sağlar.
- ➔ Olağanüstü malzeme özellikleri ve dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
- ➔ Sağlam ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
- ➔ Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.

TEKNİK SPEKTLER - KONNEKTÖRLER

Konnektör & Fiber Tipi	Zayıflama dB	Çalışma Sıcaklığı C	Depolama Sıcaklığı C	Yansımaya Saha Uygulamaları dB	Ferrule Malzemesi	Yuva Malzemesi	Boot Malzemesi	Dayanıklılık dB
ST Epoksi MM	0.3	-40+80	-40+85	25	Zirkon	Nikel Kaplama	Polyester	0.2
ST Epoksi SM	0.3	-40+80	-40+85	50	Zirkon	Nikel Kaplama	Polyester	0.2
SC Epoksi MM - IEC 61754-4	0.2	-40+85	-40+85	25	Seramik	Termoplastik	Polyester	0.2
SC Epoksi SM - IEC 61754-4	0.3	-40+85	-40+85	50	Seramik	Termoplastik	Polyester	0.2
SC/APC Epoksi SM - IEC 61754-4	0.3	-40+85	-40+85	65	Seramik	Termoplastik	Polyester	0.2
FC Epoksi MM - IEC 61754-13	0.2	-40+85	-40+85	25	Seramik	Termoplastik	Polyester	0.2
FC Epoksi SM - IEC 61754-13	0.3	-40+85	-40+85	50	Seramik	Termoplastik	Polyester	0.2
FC/APC Epoksi SM - IEC 61754-13	0.3	-40+85	-40+85	65	Seramik	Termoplastik	Polyester	0.2
MT-RJ MM - IEC 61754-18	0.2	-40+85	-40+85	20	Termoplastik	Termoplastik	Elastomer	0.2
MT-RJ SM - IEC 61754-18	0.3	-40+85	-40+85	50	Termoplastik	Termoplastik	Elastomer	0.2
LC MM - IEC 61754-20	0.2	-40+85	-40+85	20	Seramik	Termoplastik	Elastomer	0.2
LC SM - IEC 61754-20	0.3	-40+85	-40+85	50	Seramik	Termoplastik	Elastomer	0.2
MPO / MTP MM - IEC 61754-7	0.5	-40+85	-40+85	50	MT	Termoplastik	Elastomer	0.2
MPO / MTP SM - IEC 61754-7	0.35	-40+85	-40+85	50	MT	Termoplastik	Elastomer	0.2