



Açıklamalar

HCS DataLight fiber optik terminal Ek kutuları, kolay kurulumu ve mükemmel kablo yönetimi ile birlikte optik fiberlerin dağıtım ve birleşim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Gerek fiber sonlandırma, gerekse ek kutu içinde kablunun çok kolayca yönetilebilmesini sağlayan yapısıyla, endüstride fiyat/maliyet oranı en başarılı ürünler içerisinde yer almaktadır.

HCS DataLight Fiber Optik Terminal Ek Kutuları, HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından desteklenmektedirler.

Uygulamalar

- ✓ FTTH erişim ağları
- ✓ Telekomünikasyon ağları
- ✓ CATV ağları
- ✓ Veri iletişimi ağları

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLight Fiber Optik Terminal Ek Kutuları, HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından desteklenmektedirler.


Belirleyici Özellikler

- Endüstri Standartı Kullanıcı Arabirimi, ABS'den üretilmiş, IP65 düzeyine sahiptir.
- 1x4, 1x8, 1x16, 2x4, 2x8 veya 2x16 PLC bölücüler (Splitters) için uygundur.
- 24 adete kadar LC, FC, ST veya SC adaptörlerini barındırabilir.
- Yağmura dayanıklıdır, dış ortamlar için kullanıma uygundur.
- Duvara montaj ve kutup montajı için tasarlanmıştır.
- 6-12 mm kablo çapı için uygun 2 giriş portu mevcuttur.
- 2-3 mm FTTH kablolarına uygun 24 çıkış portu mevcuttur.
- Olağanüstü malzeme özellikleri ve patch panel dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
- Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manueli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Sağlam ve ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.


SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklamalar	Maks. Fiber Kapasitesi	Ölçüler (mm)	Alternatif Konfigürasyonlar
VFO-60216	DataLight Fiber Optik Terminal Ek Kutusu	24	274.3x313.4x114.1	- 2 adet Bölücü (splitters) - 24 adet adaptör

OPERASYON ÇİZİMLERİ

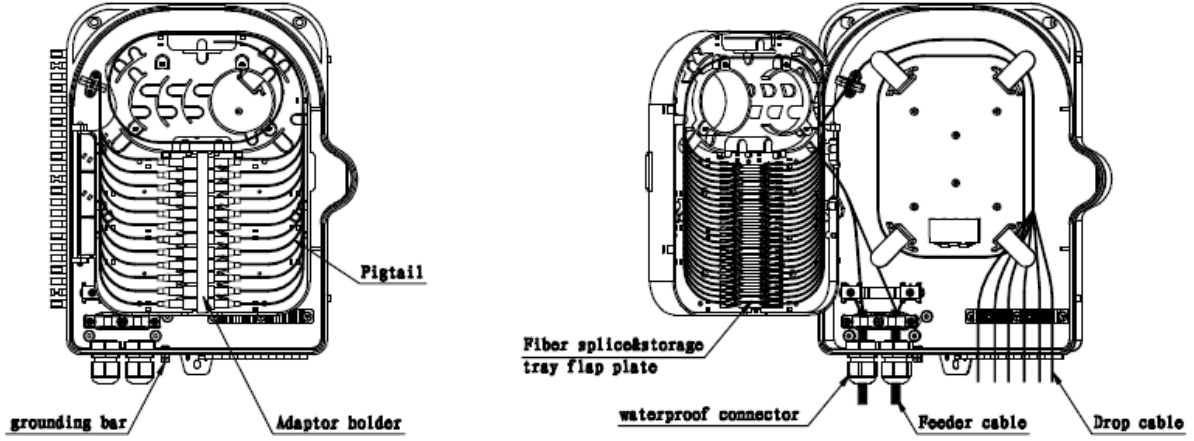

operate picture A

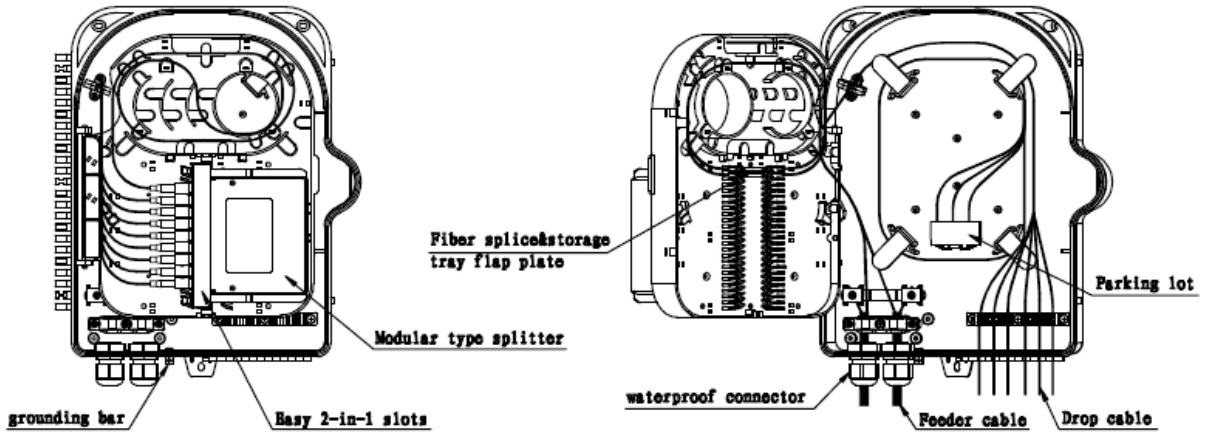

operate picture B