

1 SC - LC



2 SC - FC



3 FC - LC




4 FC - ST



5 LC - SC



6 LC - FC

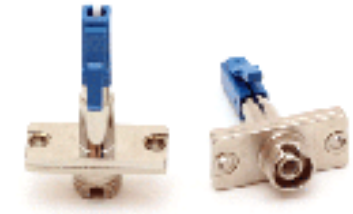

Özellikler

- Toplam dönüş kaybı
- Düşük konnektör zayıflaması
- % 100 Optik testi (Ek Kaybı)

Kullanım Yeri

- CATV, Metro, LAN lar ve askeri alanlar
- Aktif cihaz sonlandırmaları
- Telekomünikasyon networklerinde

Sipariş Seçenekleri

- Kol
- Zirkonyum
- Tip
- SC - LC
- SC - FC
- FC - LC
- FC - ST
- LC - SC
- LC - FC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Birim	SM	MM	APC
Konnektör Kaybı	≤0.2 dB	≤0.2 dB	≤0.2 dB
Dönüş Kaybı	≥0.2 dB	≥0.2 dB	≤0.2 dB
Çalışma Isı Aralığı	-40 C to +75 C		
Dayanıklılık	≤0.2 dB typical change , 500 matings		